


BORA X Pure med induksjonstopper – for utluft

Produktnummer: PUXA

Benkventilator for utluft. BORA X Pure ble lansert sommeren 2020 som en videreutvikling av BORA Basic Exclusive. X Pure passer inn i et 90 cm bredt skap med 60 cm dybde. Ned bygger enheten 19,9 cm. BORA Pure har 4 fleksible induksjonssoner med avtrekk i midten. Hver av sonene er 230x230 mm. Betjeningen er sentrert i midten under ventilatoren noe som gir stor og god kokeplass for 4 kjeler/stekepanner. Betjeningen utføres med en sliding-funksjon og viften har 9 effektnivåer + boost level. Ventilatorristen kan løftes opp og man kommer da til et fettfilter i rustfritt stål som enkelt kan tas ut. Begge enhetene kan vaskes i oppvaskmaskin. Leveres med kabel og støpsel tilpasset 25A sikring løst. Fra enheten kobles Boras Ecotube rør videre til yttervegg.

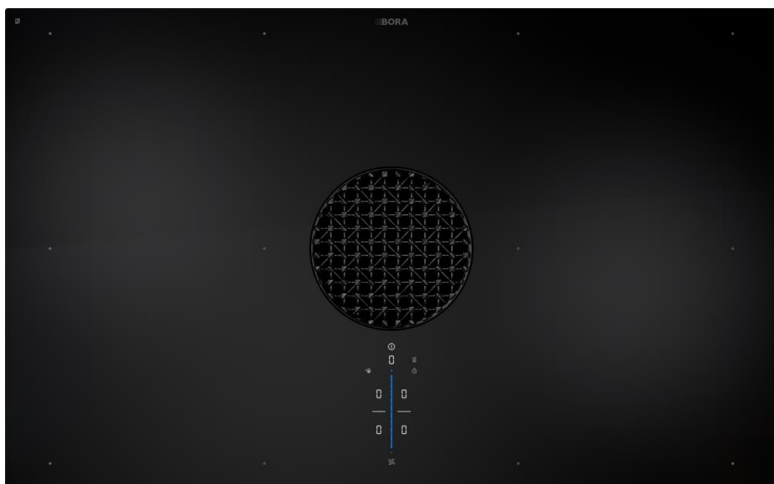

Tekniske data

Spenning:	380-415 V, 3N/ 220-240V
Frekvens:	50 / 60Hz
Maksimalt strømforbruk:	7,6 kW
Sikring	1x 25A / 1x 32A
Størrelse (bredde x dybde x høyde):	830x515x199 mm
Størrelse kokesoner front:	230x230 mm
Størrelse kokesoner bak:	230x230 mm
Koketoppmateriale:	Glasskeramisk
Kokesoner i front:	2100 W
Boost funksjon:	3000 W
Kokesoner bak:	2100 W
Boost funksjon:	3000 W
Regulering:	1-9, P
Ventilasjonsrør:	BORA Ecotube
Vekt:	Ca 23 kg
Fettfilterklasse:	A (96,4%)
Energiklasse:	A+
Maksimalt volum:	626,1 m3/t (P)
Støynivå: (Sound Power level)	Nivå 1: 41,2 dB Nivå 9: 66,4 dB Power: 68,6 dB
Støynivå: (Sound Pressure level)	Nivå 1: 28,6 dB Nivå 9: 53,8 dB Power: 56,0 dB





Tilleggsutstyr

USL515- Sideramme i rustfritt stål
USL515AB- Sideramme sort
BKR830- Rustfri stålramme
BORA Ecotube ventilasjonsrør
UDB25- Tape
84010932- Stekebrett i keramikk
84010935- Stekebrett i rustfritt stål
USTF- Stikkontakt rustfritt stål
USTFAB- Stikkontakt sort




Med i leveransen

Enhet med induksjonstopper og ventilator integrert (PUXA)
Fettfilter i rustfritt stål
Sort ventilasjonsrist
Installasjons- og brukermanual
Monteringsfester
Tetningslist
Høydejusteringsplater
Glasskeramisk skrape
Kabel og støpsel tilpasset 25A sikring

Måltegninger:

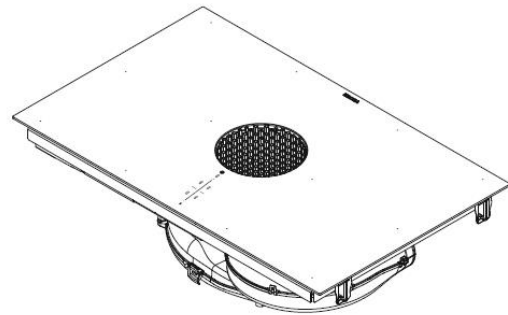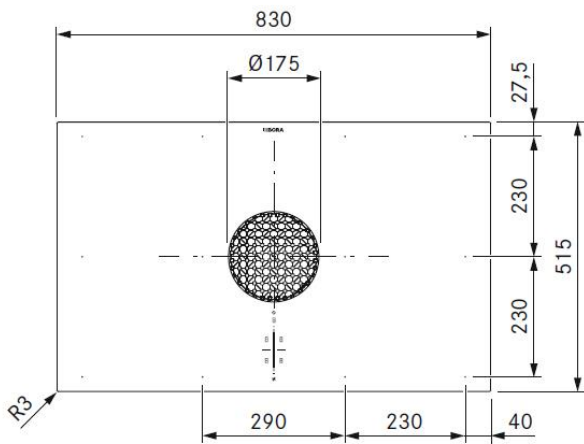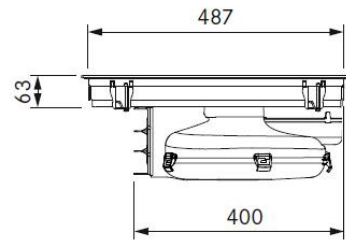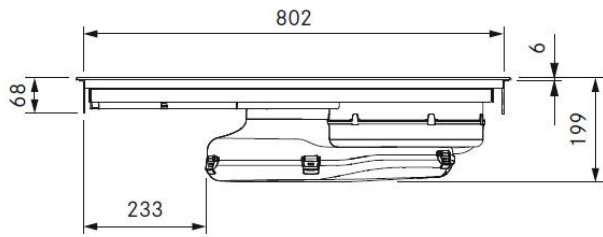

Utskjæringsmål planliming:

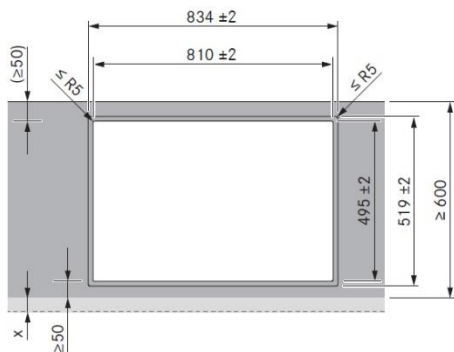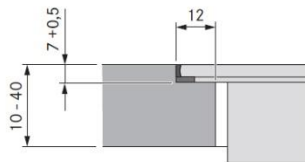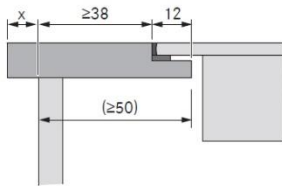

Utskjæringsmål toppmontert:

