





BORA Professional benkventilator All Black

Produktnummer: PKA3AB

BORA Professionals ventilator PKA3AB er en enhet med ventilator, betjeningsbryter, tilpassete rør og støtte for installasjonen. Professional ventilatoren trekker damp ned med en hastighet på 4 m/s med patentet laminær luftstrøm (jevnt trekk nedover) og er meget effektiv. All damp og fett blir trukket hurtig ned og skaper et rent og godt innemiljø. Enheten bygger kun 17,6 cm under benk, og man kan bygge den hvordan man ønsker under benkeplaten. Skapbredde må være minimum 900 mm, med dybde på minimum 650 mm. Sokkelhøyde minimum 10 cm ved bruk av sokkelmotor. Ventilator passer mellom 2 av Boras koketopper (evt større løsninger) og blir betjent med sorte brytere i frontpanelet. Fettfilteret og de fleste deler kan enkelt demonteres og vaskes i oppvaskmaskin. Enheten kan kombineres med sokkelmotor, ekstern veggmotor, takmotor og kan også utstyres med hjelpemotorer. Dekselet åpnes og lukkes automatisk når ventilatoren skrues på/av.

Tekniske data

Muligheter:	Passer til alle BORA Professionals koketopper
Montering:	Nedfelt eller planlimt
Materiale:	DLC (Diamond-like-Carbon) belegg
Spenning:	220-240V
Frekvens:	50/60 Hz
Maks strømforbruk (koblingsboks):	550 W
Lengde tilkoblingskabel:	2 meter
Størrelse	
Bredde:	482 mm
Dybde:	540 mm
Høyde:	176 mm
Total vekt:	9,25 kg
Regulering:	1-9 + P
Ventilasjonsrør	Bora Ecotube

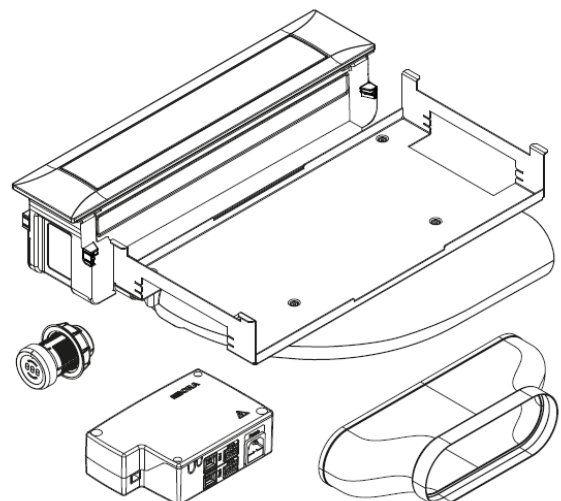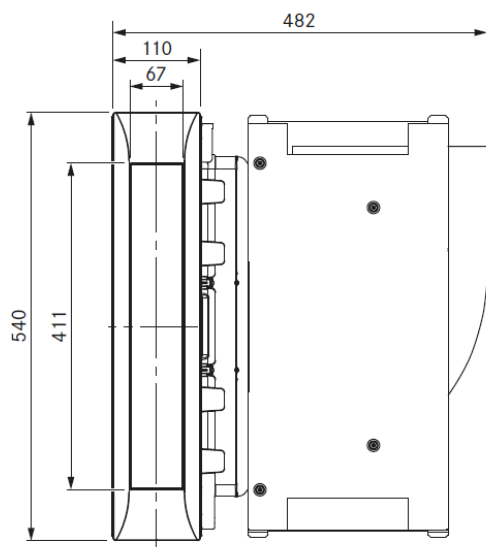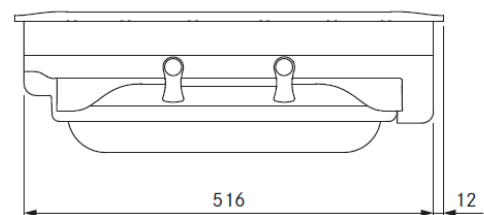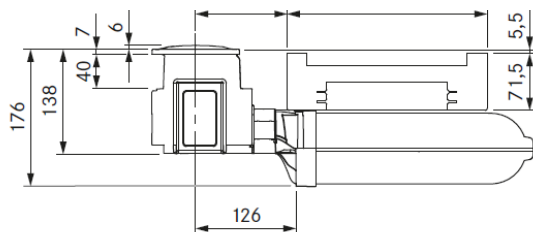

Med i leveransen:

- Installasjons- og brukerveiledning
- Ventilator
- Høydejusteringsplater
- Festemateriale til ventilator
- Sort betjeningsbryter
- Fettfilter i rustfritt stål
- Oppsamlings beholder
- Deksel
- Kabler
- Kontrollboks
- Strømkabel med støpsel
- Rør med vinkel og rett for videre montering under benk



Planlegging:

- Kan kombineres med alle BORA Professionals koketopper
- Med «Home in» og «Home out» funksjonen kan man koble systemet elektrisk opp mot eksterne bryterkontakter
- Minimum benkeplatedybde på 650 mm
- Minimum bredde på 900 mm
- Rørene under benken kan bygges til venstre eller høyre, enten rett til siden eller til siden og bakover
- Kan planlimes eller felles ned
- Ved benyttelse av sokkelmotor må sokkel være minst 10 cm høy
- Den universelle kontrollboksen kan plasseres i nærheten av motoren
- Skuffer under enheten bør kunne tas ut med tanke på rengjøring og service
- Skal benytte Boras Ecotube ventilasjonsrør for garantert effekt

